

DATASHEET
OPTIMAL
Cable
Management-
-Schrank

CONTEG

➤ Der **OPTIMAL Cable Management**-Schrank unterstützt sowohl die horizontale Querver- schaltungskon- guration als auch die Consolidation-Point-Topologie nach den Normen ISO/IEC 11 801, TIA-942 und TIA-568 B. Diese Lösung wird für Telekom-Räume emp- fohlen, wo aktive Komponenten und Patch Panels getrennt werden müssen.


HAUPTVORTEILE

- Spezielles System für dicht gepackte Kabelinstallationen oder Consolidation-Point-Topologien
- Flexible Anordnung der internen Komponenten

FARBMUSTER: RAL 9005  RAL 7035

Technische Daten und Abmessungen

ROF-CS-42-90/40-CWYUA + ROF-CS-42-30/40-SVYUA

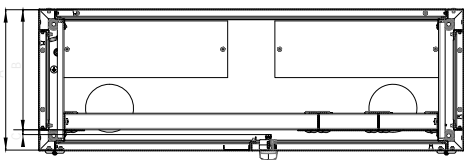

BESCHREIBUNG

Abmessungen

Höhe: 42, 45 HE
Breite des Hauptschranks
900 mm
Breite des Erweiterungsschranks
300 mm
Tiefe: 300 oder 400 mm

Aufbau

Geschweißter Rahmen
Stahlblech 1,5 mm
Frei stehende Lösung (zur
Wandbefestigung oder zum
gegenseitigen Verbinden)

IP-Schutzart

IP30

19"-Vertikalpro le

19"-Pro le beliebig verstellbar
vorne oder hinten, links, Mitte oder
rechts

Ein Paar Patchkabel-
Managementpaneele
Bei 19"-Pro len vorne
im Hauptschrank:

- Nutztiefe hinten ist 254 mm bei
300 mm ROF-CS-Tiefe und 354
mm bei 400 mm ROF-CS-Tiefe;
abweichende Nutztiefe, wenn
Kabelmanagementzubehör
eingebaut ist
- Nutzraum vorne 10 bis
15 mm, begrenzt durch
Mehrpunktschloss
- Beidseitiger Anbau des
Erweiterungsschranks an
Hauptkabelmanagementschrank
möglich

Farben

Standard RAL 7035 und 9005

Vordere Tür

Hauptschrank Stahlblechtüren
vorne mit vertikaler Unterteilung,
Mehrpunktschloss; Rückwand und
Seitenwände mit Schloss
Erweiterungsschrank
Stahlblechtür vorne,
Einfachverriegelung; Rückwand
und Seitenwände mit Schloss

Rückwand und Seitenwände

Herausnehmbare Stahlblechtür
mit Schloss

Kabeleinführungen

Im Dach- und Bodenpaneel
Mit herausnehmbaren Metall-
und Kunststoffblindpaneelen
abgedeckt

Füße

Stellfüße standardmäßig

Kabelmanagement

Managementpaneele können mit
dem Zubehör für die Kabelführung
installiert werden:

- LWL-
Überlängenaufnahmespulen
HDWM-FSS-50 oder
HDWM-FSS-100
(4x HDWM-FSS-50 im
Lieferumfang enthalten)
- Kunststoffkabelbügel VO-xxx
- Metallkabelbügel
VO-Wx-xx/xx

Verpackung beinhaltet

Haupteinheit: Schrank,
19"-Rahmen,
2x Managementpaneele,
4x Kabelspulen HDWM-FSS-50
Erweiterungseinheit: Schrank,
1x Managementpaneel,
2x Kabelspulen HDWM-FSS-50



CONTEG, spol. s r.o.

Stetkova 1638/18
140 00 Prague 4
Tschechische Republik

Tel.: +420 261 219 182

info@conteg.de

www.conteg.de

CONTEG